PART.1 – RIPROFILATURA MEDIANTE RIPRISTINO MONOLITICO DI SEZIONI IN C.A. CON TRATTAMENTO DELLE ARMATURE CON MALTA MINERALE STRUTTURALE TIXOTROPICA CERTIFICATA EN 1504

1. PULIZIA MECCANICA O MANUALE DELLE SUPERFICI DEGRADATE IN C.A. FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA SUPERFICE SANA E COMPATTA
2. PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO APPLICARE, SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL PRODUTTORE, ALMENO 5 mm MEDIANTE SCARIFICA MECCANICA O ARIDEMOLIZIONE, ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DEL CALCESTRUZZO DEGRADATO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELLO STRATO DI CALCESTRUZZO CON CARATTERISTICHE DI BUONA SOLIDITÀ
3. RIMOZIONE DELLA RUGGINE CON FORM D'ARMATURA MEDIANTE SPAZZOLATURA MANUALE O MECCANICA O SABBIATURA, PULIZIA DEL FERRO DA RIPRISTINO CON SVOLGIMENTO RESIDUO DI POLVERE, GREASSI, OLI E ALTRE SOSTANZE CHE POSSANO RIDURRE L'ADERENZA DI GEROFLATRIC. SIGNATURA A RIPISTI FINO AD ASSENZA DI RUGGINE. ASPORTAZIONE DELLA RUGGINE, ACQUA LIQUIDA IN SUPERFICIE, APPLICAZIONE DI ANTICORROSIVO MONOCOMPONENTE ALCANZATARE DATO IN MINIMO SUL MINI.
4. RIPROFILATURA/RIPRISTINO MONOLITICO DEL CALCESTRUZZO, TRATTAMENTO DELLE ARMATURE, APPLICAZIONE DI ANTICORROSIVO MONOCOMPONENTE **GEOLITE® MICROBICLOTA** O EQUIVALENTE.
5. PROTEZIONE DEL FERRO DA RIPRISTINO, PROTEZIONE DEL FERRO, DA RIPRISTINO, PROTEZIONE DEL FERRO, DA RIPRISTINO, PROTEZIONE DEL FERRO, DA RIPRISTINO, PER LA MAGGIOR FINALE, LA RICOSTRUZIONE DEL CALCESTRUZZO PUÒ AVERNE MANUALMENTE DA ESEGUIRSI, ASPORTAZIONE DEL CALCESTRUZZO, ALLO FONDO DATURE NA PRIMO DI ACQUA LIQUIDA IN SUPERFICIE, NEL RISPETTO DELLE CORRETTE TECNICHE APPLICATIVE.
6. APPLICAZIONE DI MALTA INGRAFFE PROPRIETÀ ANTIRITIRO, ADEGUATA ALLA RIPRESA DI GETTO, MODIFICATA CON FIBRE SINTETICHE, PER REGIONARE DI SPESSORE MINIMO 5 mm, TIPO **GEOLITE® MICROBICLOTA** O EQUIVALENTE.
7. APPLICAZIONE ATTIVA PROTETTIVA FINALE, APPLICAZIONE DI MALTA ANTIRITIRO, ADEGUATA CHIAVE RIDOPPIANDO, MICROCOMPOSITA CON FIBRE DI SIZE MINI TIPO **GEOLITE® MICROBICLOTA** O EQUIVALENTE.

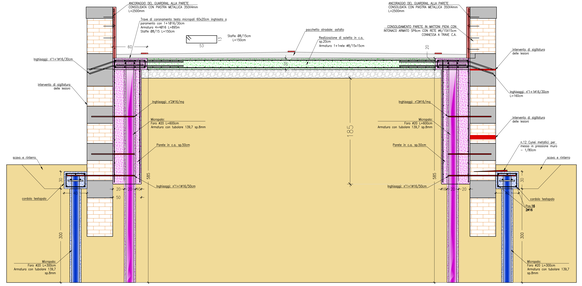
MICROSILICE DEL GUARDINA ALLA PARETE
CONSOLIDATA CON PASTINA METALLICA SOSTANZA
L=1000mm
MICROSILICE DEL GUARDINA ALLA PARETE
CONSOLIDATA CON PASTINA METALLICA SOSTANZA
L=1000mm
Trave di consolamento tipo micropali 30x25cm (sagoma) a consolidare con 12 ø18+30cm
Staffe ø8/15cm
Staffe ø8/15cm
CONSOLIDAMENTO PARETE IN MATTONI PIENI CON MORAGO ARMATO STRUTTURA CON RETI ACTIVITOUR+ CONNESSA A TRAVE C.A.
Rivestimento di pietrame in c.a.
Armature 7x7 tondo ø8/15x15cm
Rinforzo ø8/15cm
Rinforzo ø8/15cm
Rinforzo di alpifalzo delle travoni
Rinforzo di alpifalzo delle travoni
Rinforzo di alpifalzo delle travoni
Rinforzo di alpifalzo delle travoni
Rinforzo ø12/15cm
Rinforzo ø12/15cm
Rinforzo ø12/15cm
Rinforzo ø12/15cm
Micropali
Foro ø20 L=300cm
Armatura con barbatore 139,7 ag.8mm
Micropali
Foro ø20 L=300cm
Armatura con barbatore 139,7 ag.8mm
Paretta in c.a. ag.20cm
Paretta in c.a. ag.20cm
Rinforzo ø12/15cm
Rinforzo ø12/15cm
Rinforzo ø12/15cm
Rinforzo ø12/15cm
L=2.7cam metallici ø40 chiodo di prossimo muro – L=30cm
L=2.7cam metallici ø40 chiodo di prossimo muro – L=30cm
suolo a chiaro
suolo a chiaro
cordolo testapalo
cordolo testapalo
Cls 30
Cls 30
Micropali
Foro ø20 L=300cm
Armatura con barbatore 139,7 ag.8mm
Micropali
Foro ø20 L=300cm
Armatura con barbatore 139,7 ag.8mm
155
300
300
20
20
20